

Irapuato, Guanajuato, a 27 de Junio de 2017

**ASUNTO: INVITACIÓN A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES
DEL CÁRCAMO 8 UBICADO EN LA COLONIA VALLE EL SOL.**

Construcciones Arnolds House S.A. de C.V.
Boulevard Díaz Ordaz 288 Interior 1
Los Eucaliptos, C.P. 36660
Tel. 462 6601974
ahconstrucciones20@gmail.com

Estimado proveedor:


Por este conducto y de acuerdo a lo señalado en la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato en sus artículos 48, fracción I, inciso d) y 49, así como en el Capítulo V de los Lineamientos de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios de JAPAMI, me permito hacerle una formal invitación para participar en el procedimiento de contratación del servicio para mantenimiento a las instalaciones del cárcamo 8 ubicado en la colonia Valle del Sol.

Dicho mantenimiento tiene como objetivo mejorar las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo considerando lo siguiente:

MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DEL CARCAMO 8 UBICADO EN LA COLONIA VALLE DEL SOL			
Código	Concepto	Unidad	Cantidad
1.1	Desmantelamiento sin recuperación de malla ciclónica de 2.00 m. de altura. Incluye el retiro de la malla fuera del área de trabajo hasta el sitio indicado para la supervisión, incluye: mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	176.00
1.2	Excavación mecánica para mover alud de tierra que afecta la cerca de malla ciclón en una sección de 1.00 x 0.80 m. Incluye: remoción de material afine y conservación del terreno hasta la instalación de malla ciclón.	m ³	140.80
1.3	Excavación manual para zanjas en material II en seco, zona B. Incluye: afloje y extracción de material, afine de taludes, fondo y conservación, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m ³	35.20

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO**

Bld. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia
Tel. 01 (462) 606 9100 Irapuato, Gto. México




1.4	Demolición con martillo hidráulico y/o rompedor de muro con tabique, cadenas y castillos de concreto hidráulico.	m ²	80.60
1.5	Carga a máquina y acarreo del material producto de la excavación y/o demolición en camión volteo, zona urbana, tránsito normal, a 1er kilometro P.U.O.T.	m ³	18.13
1.6	Acarreo en camión de volteo, de materiales tipo I y II producto de la excavación y/o demolición, en kilómetros subsecuentes (5 km), medido en banco.	m ³ -Km	90.65
1.7	Relleno de capas con material en banco, tepetate comprimido por medios mecánicos (bailarina) al 95% de su P.V.S.M. DE LA PRUEBA Proctor Std. En capas no mayores a 15 cm. Incluye: incorporación de agua, acarreos horizontales a 1ra estación de 20.00 m. P.U.O.T.	m ³	35.20
1.8	Cadena de desplante de 15 x 20 cm. De concreto hecho en obra de F'c=250 kg/cm ² acabado común, armado con cuatro varillas de 3/8" y estribos del No. 2 a cada 20 cm. Incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado y descimbrado.	m	176.00
1.9	Suministro y colocación de malla ciclón galv. de 2.50 m de alto, cal. 11, abertura 63 x 63 mm con 3 hilos de alambre de puas galv 15.5, marco inferior de alambre liso galv. Cal. 10.5. Incluye: postes de línea de 60 mm D.E., postes de arranque y cargadores horizontales de 38 mm D.E. P.U.O.T.	m	176.00
1.10	Desmantelamiento de lámina galvanizada de 6.10 x 1.00 m. sin recuperación del mismo, incluye: limpieza, andamieja, apile, estiba, acarreo dentro y/o fuera de la obra, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	Pieza	26.00
1.11	Suministro y colocación de lámina acanalada galvanizada similar a las existentes, elevación y montaje de lámina pintor cal 26, incluye: elevación, fijación, traslapes, recortes, acarreos, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución de lámina acanalada galvanizada 6.10 x 1.00 cal. similar a la existente.	Pieza	26.00

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia
Tel. 01 (462) 606 9100 Irapuato, Gto. México

[Handwritten signature]





IRAPUATO

¡ mejor ciudad !



H. Ayuntamiento
2015 - 2018

gto
orgullo y
compromiso
de todos

Su oferta deberá presentarse, con la descripción detallada de las condiciones de la tabla anterior cotizando el precio unitario por unidad, periodo de ejecución, además de la información que considere relevante incluir. Asimismo, deberá indicar el costo más IVA desglosado, expresado en moneda nacional, vigencia de la propuesta, periodo de ejecución, etc.

La propuesta técnica y económica deberá entregarse en sobre cerrado, en hoja membretada y firma autógrafa en original de manera presencial los días 27 al 30 de junio y 03 de julio del 2017 de 09:00 a las 15:00 horas, en el módulo de oficialía de partes de las oficinas centrales de JAPAMI, ubicadas en Juan José Torres Landa no. 1720 Col. Independencia.

El procedimiento de contratación del servicio se llevará a cabo a partir de la confirmación de su participación, y hasta la fecha en que el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios determine el fallo de la adjudicación, mismo que se dará a conocer a los proveedores participantes de conformidad con el artículo 31, de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Para aclarar cualquier duda respecto a la descripción de lo solicitado, favor de comunicarse a las direcciones de correo electrónico:

ksandoval@japami.gob.mx y/o rrivera@japami.gob.mx o al teléfono (462) 6069100 extensión 115.

La contratación se adjudicará a favor del proveedor que cumpla técnicamente con lo solicitado y que ofrezca las mejores condiciones para JAPAMI, de conformidad con el artículo 49 de la Ley.

Sin otro asunto por el momento, agradezco de antemano su atención al presente.

ATENTAMENTE



KARINA SANDOVAL RODRIGUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

Elaboró: Roberto Rivera Lara - Mantenimiento y Servicios Generales
Revisó y Validó: Karina Sandoval Rodríguez - Gerente Administrativo

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO**

Bldv. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia
Tel. 01 (462) 606 9100 Irapuato, Gto. México





IRAPUATO
¡ mejor ciudad !



gto
orgullo y
compromiso
de todos

Irapuato, Guanajuato, a 27 de Junio de 2017

ASUNTO: INVITACIÓN A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL CÁRCAMO 8 UBICADO EN LA COLONIA VALLE EL SOL.

Armexing S.A. de C.V.
Calzada de los Arcos 535
Rincón de los Arcos, C.P. 36633
Irapuato, Guanajuato
Teléfono 442 516 7207
ruben.ramirez@grupoarmex.com

Estimado proveedor:

Por este conducto y de acuerdo a lo señalado en la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato en sus artículos 48, fracción I, inciso d) y 49, así como en el Capítulo V de los Lineamientos de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios de JAPAMI, me permito hacerle una formal invitación para participar en el procedimiento de contratación del servicio para mantenimiento a las instalaciones del cárcamo 8 ubicado en la colonia Valle del Sol.

Dicho mantenimiento tiene como objetivo mejorar las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo considerando lo siguiente:

MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DEL CARCAMO 8 UBICADO EN LA COLONIA VALLE DEL SOL			
Código	Concepto	Unidad	Cantidad
1.1	Desmantelamiento sin recuperación de malla ciclónica de 2.00 m. de altura. Incluye el retiro de la malla fuera del área de trabajo hasta el sitio indicado para la supervisión, incluye: mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	176.00
1.2	Excavación mecánica para mover alud de tierra que afecta la cerca de malla ciclón en una sección de 1.00 x 0.80 m. Incluye: remoción de material afine y conservación del terreno hasta la instalación de malla ciclón.	m ³	140.80
1.3	Excavación manual para zanjas en material II en seco, zona B. Incluye: afloje y extracción de material, afine de taludes, fondo y conservación, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m ³	35.20

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Bld. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia
Tel. 01 (462) 606 9100 Irapuato, Gto. México






1.4	Demolición con martillo hidráulico y/o rompedor de muro con tabique, cadenas y castillos de concreto hidráulico.	m ²	80.60
1.5	Carga a máquina y acarreo del material producto de la excavación y/o demolición en camión volteo, zona urbana, tránsito normal, a 1er kilometro P.U.O.T.	m ³	18.13
1.6	Acarreo en camión de volteo, de materiales tipo I y II producto de la excavación y/o demolición, en kilómetros subsecuentes (5 km), medido en banco.	m ³ -Km	90.65
1.7	Relleno de cepas con material en banco, tepetate comprimido por medios mecánicos (bailarina) al 95% de su P.V.S.M. DE LA PRUEBA Proctor Std. En capas no mayores a 15 cm. Incluye: incorporación de agua, acarreos horizontales a 1ra estación de 20.00 m. P.U.O.T.	m ³	35.20
1.8	Cadena de desplante de 15 x 20 cm. De concreto hecho en obra de F'c=250 kg/cm ² acabado común, armado con cuatro varillas de 3/8" y estribos del No. 2 a cada 20 cm. Incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado y descimbrado.	m	176.00
1.9	Suministro y colocación de malla ciclón galv. de 2.50 m de alto, cal. 11, abertura 63 x 63 mm con 3 hilos de alambre de puas galv 15.5, marco inferior de alambre liso galv. Cal. 10.5. Incluye: postes de línea de 60 mm D.E., postes de arranque y cargadores horizontales de 38 mm D.E. P.U.O.T.	m	176.00
1.10	Desmantelamiento de lámina galvanizada de 6.10 x 1.00 m. sin recuperación del mismo, incluye: limpieza, andamieja, apile, estiba, acarreo dentro y/o fuera de la obra, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	Pieza	26.00
1.11	Suministro y colocación de lámina acanalada galvanizada similar a las existentes, elevación y montaje de lámina pintor cal 26, incluye: elevación, fijación, traslapes, recortes, acarreos, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución de lámina acanalada galvanizada 6.10 x 1.00 cal. similar a la existente.	Pieza	26.00

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Bld. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia
Tel. 01 (462) 606 9100 Irapuato, Gto. México





IRAPUATO
¡ mejor ciudad !



gto
orgullo y
compromiso
de todos

Su oferta deberá presentarse, con la descripción detallada de las condiciones de la tabla anterior cotizando el precio unitario por unidad, periodo de ejecución, además de la información que considere relevante incluir. Asimismo, deberá indicar el costo más IVA desglosado, expresado en moneda nacional, vigencia de la propuesta, periodo de ejecución, etc.

La propuesta técnica y económica deberá entregarse en sobre cerrado, en hoja membretada y firma autógrafa en original de manera presencial los días 27 al 30 de junio y 03 de julio del 2017 de 09:00 a las 15:00 horas, en el módulo de oficialía de partes de las oficinas centrales de JAPAMI, ubicadas en Juan José Torres Landa no. 1720 Col. Independencia.

El procedimiento de contratación del servicio se llevará a cabo a partir de la confirmación de su participación, y hasta la fecha en que el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios determine el fallo de la adjudicación, mismo que se dará a conocer a los proveedores participantes de conformidad con el artículo 31, de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.


Para aclarar cualquier duda respecto a la descripción de lo solicitado, favor de comunicarse a las direcciones de correo electrónico:

ksandoval@japami.gob.mx y/o rrivera@japami.gob.mx o al teléfono (462) 6069100 extensión 115.

La contratación se adjudicará a favor del proveedor que cumpla técnicamente con lo solicitado y que ofrezca las mejores condiciones para JAPAMI, de conformidad con el artículo 49 de la Ley.

Sin otro asunto por el momento, agradezco de antemano su atención al presente.

ATENTAMENTE

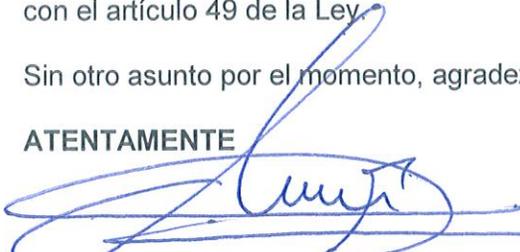
KARINA SANDOVAL RODRIGUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

Elaboró: Roberto Rivera Lara - Mantenimiento y Servicios Generales
Revisó y Validó: Karina Sandoval Rodríguez - Gerente Administrativo

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO**

Bldv. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia
Tel. 01 (462) 606 9100 Irapuato, Gto. México



Irapuato, Guanajuato, a 27 de Junio de 2017

**ASUNTO: INVITACIÓN A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES
DEL CÁRCAMO 8 UBICADO EN LA COLONIA VALLE EL SOL.**

Juan Carlos Briseño
Cerrada Suances # 404
Cerrada Altamira
Tel. 462 1231575
jcbrisenom@hotmail.com

Estimado proveedor:


Por este conducto y de acuerdo a lo señalado en la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato en sus artículos 48, fracción I, inciso d) y 49, así como en el Capítulo V de los Lineamientos de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios de JAPAMI, me permito hacerle una formal invitación para participar en el procedimiento de contratación del servicio para mantenimiento a las instalaciones del cárcamo 8 ubicado en la colonia Valle del Sol.

Dicho mantenimiento tiene como objetivo mejorar las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo considerando lo siguiente:

MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DEL CARCAMO 8 UBICADO EN LA COLONIA VALLE DEL SOL			
Código	Concepto	Unidad	Cantidad
1.1	Desmantelamiento sin recuperación de malla ciclónica de 2.00 m. de altura. Incluye el retiro de la malla fuera del área de trabajo hasta el sitio indicado para la supervisión, incluye: mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	176.00
1.2	Excavación mecánica para mover alud de tierra que afecta la cerca de malla ciclón en una sección de 1.00 x 0.80 m. Incluye: remoción de material afine y conservación del terreno hasta la instalación de malla ciclón.	m ³	140.80
1.3	Excavación manual para zanjas en material II en seco, zona B. Incluye: afloje y extracción de material, afine de taludes, fondo y conservación, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m ³	35.20

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO**

Bld. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia
Tel. 01 (462) 606 9100 Irapuato, Gto. México




		H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018	
1.4	Demolición con martillo hidráulico y/o rompedor de muro con tabique, cadenas y castillos de concreto hidráulico.	m ²	80.60
1.5	Carga a máquina y acarreo del material producto de la excavación y/o demolición en camión volteo, zona urbana, tránsito normal, a 1er kilometro P.U.O.T.	m ³	18.13
1.6	Acarreo en camión de volteo, de materiales tipo I y II producto de la excavación y/o demolición, en kilómetros subsecuentes (5 km), medido en banco.	m ³ -Km	90.65
1.7	Relleno de cepas con material en banco, tepetate comprimido por medios mecánicos (bailarina) al 95% de su P.V.S.M. DE LA PRUEBA Proctor Std. En capas no mayores a 15 cm. Incluye: incorporación de agua, acarreos horizontales a 1ra estación de 20.00 m. P.U.O.T.	m ³	35.20
1.8	Cadena de desplante de 15 x 20 cm. De concreto hecho en obra de F'c=250 kg/cm ² acabado común, armado con cuatro varillas de 3/8" y estribos del No. 2 a cada 20 cm. Incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado y descimbrado.	m	176.00
1.9	Suministro y colocación de malla ciclón galv. de 2.50 m de alto, cal. 11, abertura 63 x 63 mm con 3 hilos de alambre de puas galv 15.5, marco inferior de alambre liso galv. Cal. 10.5. Incluye: postes de línea de 60 mm D.E., postes de arranque y cargadores horizontales de 38 mm D.E. P.U.O.T.	m	176.00
1.10	Desmantelamiento de lámina galvanizada de 6.10 x 1.00 m. sin recuperación del mismo, incluye: limpieza, andamieja, apile, estiba, acarreo dentro y/o fuera de la obra, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	Pieza	26.00
1.11	Suministro y colocación de lámina acanalada galvanizada similar a las existentes, elevación y montaje de lámina pintor cal 26, incluye: elevación, fijación, traslapes, recortes, acarreos, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución de lámina acanalada galvanizada 6.10 x 1.00 cal. similar a la existente.	Pieza	26.00

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Bld. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia
Tel. 01 (462) 606 9100 Irapuato, Gto. México





IRAPUATO

¡ mejor ciudad !



gto
orgullo y
compromiso
de todos

Su oferta deberá presentarse, con la descripción detallada de las condiciones de la tabla anterior cotizando el precio unitario por unidad, periodo de ejecución, además de la información que considere relevante incluir. Asimismo, deberá indicar el costo más IVA desglosado, expresado en moneda nacional, vigencia de la propuesta, periodo de ejecución, etc.

La propuesta técnica y económica deberá entregarse en sobre cerrado, en hoja membretada y firma autógrafa en original de manera presencial los días 27 al 30 de junio y 03 de julio del 2017 de 09:00 a las 15:00 horas, en el módulo de oficialía de partes de las oficinas centrales de JAPAMI, ubicadas en Juan José Torres Landa no. 1720 Col. Independencia.

El procedimiento de contratación del servicio se llevará a cabo a partir de la confirmación de su participación, y hasta la fecha en que el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios determine el fallo de la adjudicación, mismo que se dará a conocer a los proveedores participantes de conformidad con el artículo 31, de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.


Para aclarar cualquier duda respecto a la descripción de lo solicitado, favor de comunicarse a las direcciones de correo electrónico:

ksandoval@japami.gob.mx y/o rrivera@japami.gob.mx o al teléfono (462) 6069100 extensión 115.

La contratación se adjudicará a favor del proveedor que cumpla técnicamente con lo solicitado y que ofrezca las mejores condiciones para JAPAMI, de conformidad con el artículo 49 de la Ley.

Sin otro asunto por el momento, agradezco de antemano su atención al presente.

ATENTAMENTE

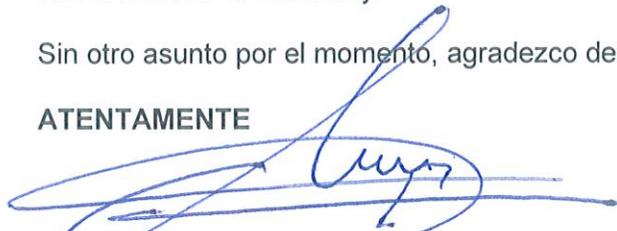


KARINA SANDOVAL RODRIGUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

Elaboró: Roberto Rivera Lara – Mantenimiento y Servicios Generales
Revisó y Validó: Karina Sandoval Rodríguez – Gerente Administrativo

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO**

Bld. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia
Tel. 01 (462) 606 9100 Irapuato, Gto. México





IRAPUATO
¡ mejor ciudad !



gto
orgullo y
compromiso
de todos

Irapuato, Guanajuato, a 27 de Junio de 2017

**ASUNTO: INVITACIÓN A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES
DEL CÁRCAMO 8 UBICADO EN LA COLONIA VALLE EL SOL.**

Constructora Almorg S.A. de C.V.
Circuito Punta del Lago 138
Punto del Este C.P. 37296
Tel. 4641080614
constructoraalmorg@gmail.com

Estimado proveedor:

Por este conducto y de acuerdo a lo señalado en la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato en sus artículos 48, fracción I, inciso d) y 49, así como en el Capítulo V de los Lineamientos de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios de JAPAMI, me permito hacerle una formal invitación para participar en el procedimiento de contratación del servicio para mantenimiento a las instalaciones del cárcamo 8 ubicado en la colonia Valle del Sol.


Dicho mantenimiento tiene como objetivo mejorar las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo considerando lo siguiente:

MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DEL CARCAMO 8 UBICADO EN LA COLONIA VALLE DEL SOL			
Código	Concepto	Unidad	Cantidad
1.1	Desmantelamiento sin recuperación de malla ciclónica de 2.00 m. de altura. Incluye el retiro de la malla fuera del área de trabajo hasta el sitio indicado para la supervisión, incluye: mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	176.00
1.2	Excavación mecánica para mover alud de tierra que afecta la cerca de malla ciclón en una sección de 1.00 x 0.80 m. Incluye: remoción de material afine y conservación del terreno hasta la instalación de malla ciclón.	m ³	140.80
1.3	Excavación manual para zanjas en material II en seco, zona B. Incluye: afloje y extracción de material, afine de taludes, fondo y conservación, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m ³	35.20

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO**

Bld. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia
Tel. 01 (462) 606 9100 Irapuato, Gto. México






1.4	Demolición con martillo hidráulico y/o rompedor de muro con tabique, cadenas y castillos de concreto hidráulico.	m ²	80.60
1.5	Carga a máquina y acarreo del material producto de la excavación y/o demolición en camión volteo, zona urbana, tránsito normal, a 1er kilometro P.U.O.T.	m ³	18.13
1.6	Acarreo en camión de volteo, de materiales tipo I y II producto de la excavación y/o demolición, en kilómetros subsecuentes (5 km), medido en banco.	m ³ -Km	90.65
1.7	Relleno de cepas con material en banco, tepetate comprimido por medios mecánicos (bailarina) al 95% de su P.V.S.M. DE LA PRUEBA Proctor Std. En capas no mayores a 15 cm. Incluye: incorporación de agua, acarreo horizontal a 1ra estación de 20.00 m. P.U.O.T.	m ³	35.20
1.8	Cadena de desplante de 15 x 20 cm. De concreto hecho en obra de F'c=250 kg/cm ² acabado común, armado con cuatro varillas de 3/8" y estribos del No. 2 a cada 20 cm. Incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado y descimbrado.	m	176.00
1.9	Suministro y colocación de malla ciclón galv. de 2.50 m de alto, cal. 11, abertura 63 x 63 mm con 3 hilos de alambre de puas galv 15.5, marco inferior de alambre liso galv. Cal. 10.5. Incluye: postes de línea de 60 mm D.E., postes de arranque y cargadores horizontales de 38 mm D.E. P.U.O.T.	m	176.00
1.10	Desmantelamiento de lámina galvanizada de 6.10 x 1.00 m. sin recuperación del mismo, incluye: limpieza, andamieja, apile, estiba, acarreo dentro y/o fuera de la obra, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	Pieza	26.00
1.11	Suministro y colocación de lámina acanalada galvanizada similar a las existentes, elevación y montaje de lámina pintor cal 26, incluye: elevación, fijación, traslapes, recortes, acarreo, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución de lámina acanalada galvanizada 6.10 x 1.00 cal. similar a la existente.	Pieza	26.00

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia
Tel. 01 (462) 606 9100 Irapuato, Gto. México





IRAPUATO

¡mejor ciudad!



gto
orgullo y
compromiso
de todos

Su oferta deberá presentarse, con la descripción detallada de las condiciones de la tabla anterior cotizando el precio unitario por unidad, periodo de ejecución, además de la información que considere relevante incluir. Asimismo, deberá indicar el costo más IVA desglosado, expresado en moneda nacional, vigencia de la propuesta, periodo de ejecución, etc.

La propuesta técnica y económica deberá entregarse en sobre cerrado, en hoja membretada y firma autógrafa en original de manera presencial los días 27 al 30 de junio y 03 de julio del 2017 de 09:00 a las 15:00 horas, en el módulo de oficialía de partes de las oficinas centrales de JAPAMI, ubicadas en Juan José Torres Landa no. 1720 Col. Independencia.

El procedimiento de contratación del servicio se llevará a cabo a partir de la confirmación de su participación, y hasta la fecha en que el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios determine el fallo de la adjudicación, mismo que se dará a conocer a los proveedores participantes de conformidad con el artículo 31, de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Para aclarar cualquier duda respecto a la descripción de lo solicitado, favor de comunicarse a las direcciones de correo electrónico:

ksandoval@japami.gob.mx y/o rrivera@japami.gob.mx o al teléfono (462) 6069100 extensión 115.

La contratación se adjudicará a favor del proveedor que cumpla técnicamente con lo solicitado y que ofrezca las mejores condiciones para JAPAMI, de conformidad con el artículo 49 de la Ley.

Sin otro asunto por el momento, agradezco de antemano su atención al presente.

ATENTAMENTE



KARINA SANDOVAL RODRIGUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

Elaboró: Roberto Rivera Lara - Mantenimiento y Servicios Generales
Revisó y Validó: Karina Sandoval Rodríguez - Gerente Administrativo